




ROLY
AGRICULTURE



katalog maszyn



2024



www.maszyny-roly.pl

SPIS TREŚCI

Maszyny ROLY

O nas	4
ROYL multi CROPP - agregat wielozadaniowy light grubber	5
ROYL multi CROPP HYDRO - agregat wielozadaniowy light grubber składany hydraulicznie	6
ROYL PLOWLESS X - agregat podorywkowo-bezorkowy - zabezpieczenie non stop	7
ROYL PLOWLESS - agregat podorywkowo-bezorkowy - zabezpieczenie kołkowe	8
ROYL SARAH HYDRO - brona talerzowa składana hydraulicznie	9
ROYL SARAH HYDRO +APV - brona talerzowa składana hydraulicznie z siewnikiem poplonów	10
ROYL SARAH - brona talerzowa	11
ROYL SARAH LIFT PROCESS - agregat talerzowy uprawowo-siewny	12
ROYL FRONT XM - przedni agregat uprawowy	13
ROYL FRONT XS - przedni agregat uprawowy	14
ROYL FRONT XS HYDRO - przedni agregat uprawowy składany hydraulicznie	15
ROYL FRONT XL - przedni agregat uprawowy głębokiego spulchniania	16
ROYL TILL XT 4 - agregat do nawożenia Strip Till do siewu kukurydzy	17
NOTATKI	18



O NAS


Maszyny ROLY

Firma maszyny ROLY to rodzinne przedsiębiorstwo. Projektujemy i budujemy nowoczesne maszyny rolnicze.

Naszą dewizą jest szczególnie wysoka jakość wyrobów – nasze maszyny budowane są tylko i wyłącznie z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcyjnych, oraz atestowanych wysokogatunkowych stali.

Firma ROLY wytwarza przede wszystkim maszyny uprawowe, agregaty frontowe, wały uprawowe, agregaty talerzowe uprawowo-siewne, maszyny do uprawy uproszczonej.

Maszyny naszej produkcji trafiają na rynek krajowy, oraz w głównej mierze na rynek Europejski – gdzie znajdują uznanie wśród europejskich farmerów.

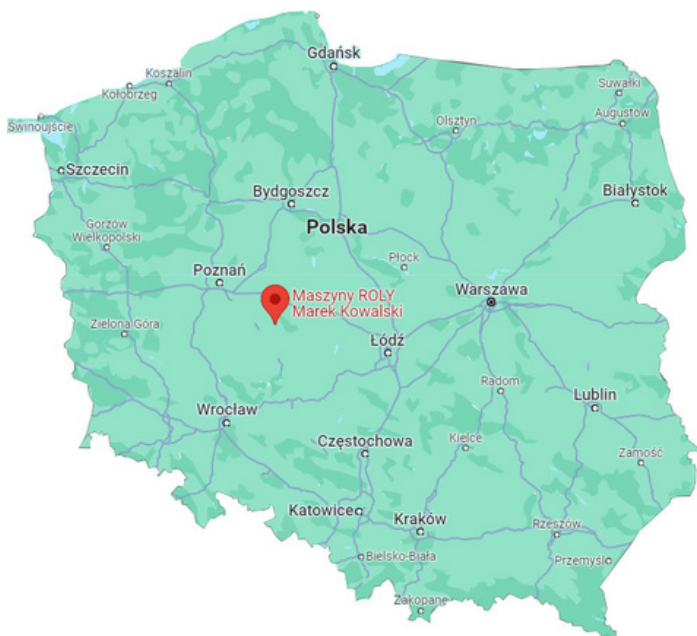

Zapraszamy do odwiedzenia
naszej siedziby



63-308 Gizałki
ul. Wodna 12

Zachęcamy do obserwowania naszych
mediów społecznościowych



facebook.com/roly



youtube.com/roly



tiktok.com/@maszyny_roly

ROLY multi CROPP

agregat wielozadaniowy light grubber



Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie led
-zgrzebło tylne

Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy lub strunowy)
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 500
- CRING 600





zobacz pracę maszyny na



Agregat multi CROPP idealnie przygotowuje glebę pod zasiew zbóż, rzepaku, buraków cukrowych kukurydzy i ziemniaków.

Agregat standardowo wyposażony jest w ząb sprężysty HERKULES 70x12 - BELLOTA z redlicą prostą lub gęsiostopą 180mm, rozmieszczone w 4 rzędach słupice, oraz 60centymetrowy prześwit pod ramą zapewniają bezproblemową pracę na polu.

Agregat doskonale sprawdza się przy uprawach uproszczonych z dużą ilością resztek poźniwnych.

MODEL				
multi CROPP X 250	2,5 m	15	1080	70
multi CROPP X 300	3,0 m	18	1250	90

ROLY multi CROPP HYDRO





agregat wielozadaniowy light grubber składany hydraulicznie



Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy lub strunowy)
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 500
- CRING 600

ROLY multi CROPP HYDRO potrafi przygotować orkę do siewu, spulchnić i przewietrzyć pola po ulewnych deszczach czy wymieszać gnojowicę. Multi CROPP idealnie nadaje się na drugi zabieg do mechanicznego zwalczania chwastów i samosiewów z powodzeniem zastępując ich chemiczne zwalczanie lub do lepszego wymieszania i rozprowadzenia resztek słomy. Seryjnie ROLY multi CROPP jest wyposażony w łapy sprężynujące typu Herkules 70 x 12 mm. Made Bellota. Ten niezwykle stabilny ząb zapewnia optymalne kruszenie brył oraz lekki uciąg agregatu.

MODEL				
multi CROPP X 400 (H)*	4,0 m (H)	24	1900	120
multi CROPP X 500 (H)*	5,0 m (H)	31	2150	140
multi CROPP X 600 (H)*	6,0 m (H)	37	2400	160

ROLY PLOWLESS X

agregat podorywkowo-bezorkowy - zabezpieczenie non stop



Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie led
-zgrzebło tylne








Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy 600)
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 600
- tandem VRING, TRING, CRING

zobacz pracę maszyny na



Agregat podorywkowo- bezorkowy ROLY PLOWLESS to idealnie skomponowana maszyna do uprawy bezorkowej i podorywkowej dzięki systemowi Kongskilde i zabezpieczeniu sprężynowym podwójnym możemy pracować w najcięższych warunkach uzyskując odpowiednio przygotowaną glebę pod siew. Agregaty ROLY PLOWLESS X w standardzie posiadają hydrauliczną regulację wału, talerze niwelujące na wahlowej belce z piastami bezobsługowymi takimi jak w bronach ROLY SARAH. Agregat występuje w 4 konfiguracjach wału BASIC (rurowy 600), VRING 600, TRING 550, CRING 600, tandem

MODEL							
						KG	KM
PLOWLESS X 210	2,1 m	non stop	4	7	II, III	1350	<100
PLOWLESS X 250	2,4 m	non stop	6	8	II, III	1500	<120
PLOWLESS X 300	3,0 m	non stop	8	10	II, III	1860	<140
PLOWLESS X350	3,5 m	non stop	10	12	II, III	2100	<170

ROLY PLOWLESS

agregat podorywkowo-bezorkowy - zabezpieczenie kołkowe



Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie led
-zgrzebło tylne

Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy lub strunowy)
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 600
- tandem VRING, TRING, CRING

zobacz pracę maszyny na



Agregat podorywkowo- bezorkowy ROLY PLOWLESS to maszyna przeznaczona do upraw na glebach lżejszych gdzie nie występują kamienie lub gleba daje się łatwo obrabiać, ponieważ posiadamy tutaj zabezpieczenie słupicy kołkowe, niwelujące talerze na belce wahliwej z amortyzacją gumową. Agregaty ROLY PLOWLESS w standardzie posiadają hydrauliczną regulację wału, talerze niwelujące na wahliwej belce z piastami bezobsługowymi takimi jak w bronach ROLY SARA. Agregat występuje w 4 konfiguracjach wału BASIC (rurowy 600), VRING 600, TRING 550, CRING 600, tandem

MODEL							
PLOWLESS 210	2,1 m	kołek	4	7	II, III	1350	<100
PLOWLESS 250	2,4 m	kołek	6	8	II, III	1500	<120
PLOWLESS 300	3,0 m	kołek	8	10	II, III	1860	<140
PLOWLESS 350	3,5 m	kołek	10	12	II, III	2100	<170

ROLY SARAH HYDRO

brona talerzowa składana hydraulicznie



Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC rurowy lub strunowy
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 600





zobacz pracę maszyny na



Brona talerzowa SARAH HYDRO wyprodukowana została według najwyższych standardów europejskich. Wyróżnia ją bardzo niski współczynnik toczenia.

Brony talerzowe SARAH HYDRO posiadają bardzo bogate wyposażenie standardowe

a mianowicie : zamki hydrauliczne na każdym siłowniku, piasty bezobsługowe Premium, talerze 560mm, duże ekrany boczne, wzmocniony zaczep kat II i III.

MODEL				 KM
SARAH HYDRO 4000	4,0m	2400	32	130-160
SARAH HYDRO 5000	5,0m	2800	40	160-200
SARAH HYDRO 6000	6,0 m	3300	48	200-300

*do modeli hydraulicznie składanych opcja- WÓZEK TRANSPORTOWY

ROLY SARAH HYDRO + APV

brona talerzowa składana hydraulicznie z siewnikiem poplonów







Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC rurowy lub strunowy
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 600



Brona talerzowa ROLY SARAH HYDRO z siewnikiem poplonów to świetne rozwiązanie dla większych gospodarstw chcących w pełni wykorzystać drzemiący w maszynie potencjał. Standardową bronę ROLY SARAH HYDRO możemy doposażyć w siewnik poplonów APV o pojemności od 120 do 300 litrów w zależności od rozmiaru zbiornika- może to również być wersja nawozowa, służąca również do wysiewu nawozów granulowanych.

MODEL				
SARAH HYDRO 4000	4,0m	2560	32	130-160
SARAH HYDRO 5000	5,0m	2960	40	160-200
SARAH HYDRO 6000	6,0 m	3460	48	200-300

ROLY SARAHA

brona talerzowa







Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy lub strunowy)
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 500
- CRING 600

zobacz prace maszyny na



ROLY SARAHA – seria bron talerzowych, która wyprodukowana została według najwyższych standardów europejskich. Dzięki specjalnie zaprojektowanej słupicy talerza uzyskujemy duże podcięcie gleby przy niewielkiej głębokości pracy. ROLY SARAHA posiadają bardzo bogate wyposażenie standardowe – do ich produkcji zawsze stosowane są piasty bezobsługowe Premium, w podstawie posiadają talerze 560mm, duże ekrany boczne oraz wzmocniony zaczep kat II i III.

MODEL				 KM
SARAH 2500	2,5 m	1220	20	60-90
SARAH 2700	2,7 m	1400	22	80-120
SARAH 3000	3,0 m	1510	24	90-130
SARAH 3500	3,5 m	1600	28	100-140

ROLY SARAH LIFT PROCESS

agregat talerzowy uprawowo-siewny







Dostępne konfiguracje wałów:

- BASIC (rurowy lub strunowy)
- VRING 500
- VRING 600
- TRING 550
- CRING 500
- CRING 600

Agregat uprawowo siewny ROLY SARAH LIFT PROCESS z hydropakiem do wydzwigu siewnika o sile podnoszenia 2,5T, agregat na wyposażeniu posiada piasty bezobsługowe, talerze 510mm, słupice zabezpieczone amortyzatorem 40x180, standardem w tej maszynie jest boczny ekran który uniemożliwia usypywanie górek pomiędzy przejazdami brony. Brona posiada zapożyczony z firmy VADERSTAD system talerza skrajnego.

Brona w standardzie posiada zaczep Kat II i III

MODEL				
SARAH 2500	2,5 m	1420	20	60-90
SARAH 2700	2,7 m	1600	22	80-120
SARAH 3000	3,0 m	1710	24	90-130

ROLY FRONT XM

przedni agregat uprawowy







Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie
-uchwyty do obciążników

maszyna z możliwością
rozbudowy do wersji XS

Dostępne konfiguracje wałów:
-BASIC rurowy lub strunowy
-VRING 500
-TRING 550

ROLY FRONT XM to podwójny wał uprawowy zaczepiany na przedni TUZ ciągnika. Główne zastosowanie to zagęszczanie ziemi po orce przed siewem. Model XM możemy z powodzeniem wykorzystywać do niszczenia poplonu przed ciągnikiem. Wał główny zależny od wybranej konfiguracji maszyny dogniata glebę włąbnie, rozcinając zbryloną glebę, wał rurowy obracający się z większą prędkością niweluje nierówności dogniatając wierzchnią warstwę gleby.

MODEL				
FRONT XM 250	2,5 m	600	II	80
FRONT XM 270	2,7 m	700	II	90
FRONT XM 300	3,0 m	800	II	100

ROLY FRONT XS

przedni agregat uprawowy



Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie
-tablice ostrzegawcze
-ekrany na sekcji uprawowej
-zęby na sekcji uprawowej
typu ciężkiego 45x12

Dostępne konfiguracje wałów:






- BASIC rurowy lub strunowy
- VRING 500
- TRING 550

zobacz pracę maszyny na



ROLY FRONT XS to podwójny wał uprawowy wyposażony dodatkowo w sekcję uprawową zbudowaną z dwóch rzędów sprężystych zębów typu JackPot. ROLY FRONT XS to narzędzie zaczepiane na przedni TUZ ciągnika. Agregat to doskonałe rozwiązanie przy doprawianiu gleby bezpośrednio przed siewem.

Przednia sekcja uprawowa standardowo wyposażona jest w zęby proste jackpot. Przednia sekcja posiada regulację głębokości pracy, oraz kąta natarcia zębów sprężystych przy pomocy śrub rzymskich

MODEL					
FRONT XS 250	2,5 m	800	11	90	II
FRONT XS 270	2,7 m	900	13	100	II
FRONT XS 300	3,0 m	1000	15	110	II

ROLY FRONT XS HYDRO

przedni agregat uprawowy składany hydraulicznie








Wyposażenie dodatkowe:
 -zęby na sekcji uprawowej typu ciężkiego 45x12
 -tablice ostrzegawcze + oświetlenie
 -oświetlenie
 -ekrany na sekcji uprawowej

Dostępne konfiguracje wałów
 -BASIC rurowy lub strunowy
 -VRING 500
 -TRING 550

zobacz pracę maszyny na



ROLY FRONT XS HYDRO to podwójny wał uprawowy wyposażony dodatkowo w sekcję uprawową zbudowaną z dwóch rzędów sprężystych zębów typu JackPot. ROLY FRONT XS HYDRO to narzędzie przeznaczone do większych gospodarstw oraz dla ciągników o wadze powyżej 8000kg wyposażonych przedni TUZ. Agregat to doskonałe rozwiązanie przy doprawianiu gleby bezpośrednio przed siewem. Agregat składany jest hydraulicznie przy wykorzystaniu tylko jednego węża zasilającego – złożona maszyna ma szerokość 2.72m, Umożliwia to bezproblemowe manewrowanie po drogach publicznych. Przednia sekcja uprawowa standardowo wyposażona jest w zęby proste jackpot. Przednia sekcja posiada regulację głębokości pracy, oraz kąta natarcia zębów sprężystych przy pomocy śrub rzymskich.

MODEL					
FRONT XS 400 H	4,0 m	1390	20	140	II
FRONT XS 450 H	4,5 m	1450	22	150	II
FRONT XS 500 H	5,0 m	1750	25	170	II
FRONT XS 600 H	6,0 m	1900	30	200	II

ROLY FRONT XL

przedni agregat uprawowy głębokiego spulchniania







Wyposażenie dodatkowe:
-ekrany obrotowe
-oświetlenie

Dostępne konfiguracje wałów:

- VRING 600
- TRING 550

ROLY FRONT XL - to agregat uprawowy, wał uprawowy na przedni TUZ ciągnika wyposażony w sekcję uprawową na wysokich, bardzo wytrzymałych zębach sprężynowych 70x12, dzięki którym w sprzyjających warunkach na rednicy prostej możemy pracować do 20cm- znajduje to szczególne zastosowanie w uprawach warzywniczych przy wykonywaniu redlin.

MODEL				
FRONT XL 250	2,5 m	900	8	120
FRONT XL 300	3,0 m	1150	11	140

ROLY TILL XT 4

agregat do nawożenia Strip Till do siewu kukurydzy








Wyposażenie dodatkowe:
-oświetlenie
-koła dociskowe gumowe
-przykrycie zbiornika
-pneumatyczne wspomaganie wyrzutu nawozu

zobacz pracę maszyny na



ROLY TILL XT 4 agregat do uprawy pasowej agregowany z siewnikiem do kukurydzy który zawieszony jest na tylnym hydropaku. Agregat w standardzie posiada media do siewnika, przedłużkę WOM do napędu dmuchawy. Maszyna wyposażona w 900l skrzynie na nawóz. Redlice tej maszyny aplikują nawóz na dwie głębokości.

MODEL					
ROLY TILL XT 4	3,0	900	4	120-200	II

NOTATKI




ROLY
AGRICULTURE



MASZYNY ROLY Marek Kowalski
ul. Wodna 12
63-308 Gizatki
NIP 6080122894

Telefon +48 726 479 718
e-mail: rolymaszyny@gmail.com



www.maszyny-roly.pl